ASEL ARFA

ASANSÖR ELEKTRONİĞİ AR-GE FİRMASİ

DOORPROF

ÜRÜN AİLESİ KATALOĞU

ASEL ARFA

20 YILI AŞKIN TECRÜBE

ASANSÖR KAPI KONTROL SİSTEMLERİ

GÜVENİLİR
TEKNOLOJİ
DAHA İLERİ
ÇÖZÜMLER



ASANSÖR
ELEKTRONİĞİNDE
DAİMA DAHA İLERİ

HAKKIMIZDA

AR-GE
TEKNOLOJİ
ÜRETİM
GÜVEN
SÜRDÜRÜLEBİLİR
ÇÖZÜMLER

Asel Arfa, 2009 yılında Konya'da PAKTO (Proje Asansör Teknik Otomasyon) adıyla kurulmuştur. Elektronik ve Ar-Ge odaklı bir vizyonla yola çıkan firmamız, bugün İstanbul Başakşehir'de yaklaşık 800 m²'lik tesisinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Asansör elektroniği alanında edindiğimiz tecrübe ve mühendislik birikimiyle, özeliikle asansör kapı kontrol sistemlerinde yenilikçi, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler geliştirmekteyiz.

AR-GE
Yenilikçi çözümler

MÜHENDİSLİK
Uzman kadro

GÜVENİLİRLİK
Uzun ömürlü sistemler

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Daha ileri yarınlar

TECRÜBEDEN
DAHA FAZLASI

20 YILLIK TECRÜBE

ASANSÖR ELEKTRONİĞİNDE DAHA GÜVENLİ YARINLARA

Asansör kapı kontrol sistemlerinde edindiğimiz 20 yıllık deneyim, yenilikçi çözümlerimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla sektöre değer katmaya devam ediyoruz.



YOLCULUĞUMUZ

2004 – 2009
TEMELLERİN ATILMASI
Asansör elektroniği alanındaki tecrübemizle sektöre adım attık.

2009 – 2015
ÜRÜN GELİŞTİRME
Pazara sunduğumuz çözümlerle ürün yelpazemizi genişlettik.

2016 – 2020
MARKA AİLESİNİN BÜYÜMESİ
DoorPROF serisi ile enkodersiz kapı kontrol sistemlerimizi geliştirdik.

2021 – 2023
ÜRETİM VE KAPASİTE ARTIŞI
İstanbul / Başakşehir'deki yeni üretim ve Ar-Ge merkezimiz faaliyete geçti.

2023 – ...
DAHA FAZLA HAREKET DAHA FAZLA GÜVEN
Yenilikçi çözümlerimizle sektöre değer katmaya devam ediyoruz.

KURULUŞ **2004** İstanbul

MERKEZ **İSTANBUL BAŞAKŞEHİR**

20 YIL Sektör Tecrübesi

12+ Farklı Elektronik Ürün

4 Patent / Faydalı Model / Tescilli Tasarım Başvurusu

SÜREKLİ **AR-GE** İnovasyon

MİSYON
VİZYON

MİSYONUMUZ

Asansör kapı kontrol sistemleri alanında, mühendislik gücümüz ve yenilikçi teknolojilerimizle, sektörün ihtiyaçlarına güvenilir, sürdürülebilir ve yüksek kaliteli çözümler sunmak; müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve toplum için kalıcı değer üretmektir.

VİZYONUMUZ

Asansör elektroniği alanında, Türkiye'nin öncü markalarından biri olarak, geliştirdiğimiz yerli teknolojilerle global ölçekte tercih edilen, yenilikçi ve güvenilir bir çözüm ortağı olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

GÜVEN
Uzun vadeli ilişkiler

KALİTE
Yüksek standartlar

YENİLİK
Sürekli gelişim

MÜŞTERİ ODAKLILIK
İhtiyaca özel çözümler

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Daha iyi bir yarın için

DAİMA
DAHA İLERİ

ASEL ARFA

20 YILI AŞKIN TECRÜBE

ASANSÖR KAPI KONTROL SİSTEMLERİ

TEKNOLOJİ
İNSAN
GÜVEN
GELECEK

ASANSÖR
ELEKTRONİĞİNDE
DAİMA DAHA İLERİ

ASEL ARFA

ASANSÖR KAPI KONTROL SİSTEMLERİ

GÜVENİLİR
TEKNOLOJİ
UZUN ÖMÜRLÜ
ÇÖZÜMLER

ASANSÖR
ELEKTRONİĞİNDE
**ÇÖZÜME
ODAKLI
TEKNOLOJİ**

DoorPROF

ÜRÜN AİLEMİZ

GERÇEK KONTROL, DAHA GÜVENLİ HAREKET



DoorPROF BASIC | **DoorPROF ALFA** | **DoorPROF SİBER** | **arfa.ZIMENS**

- YÜKSEK PERFORMANS
- GÜVENİLİR KONTROL
- UZUN ÖMÜRLÜ TEKNOLOJİ
- GENİŞ ÜRÜN AİLESİ



ASEL ARFA
ASANSÖR KAPI KONTROL SİSTEMLERİ

GÜVENİLİR
TEKNOLOJİ
UZUN ÖMÜRLÜ
ÇÖZÜMLER

DOORPROF ÜRÜN AİLEMİZ

HER KAPI İÇİN DOĞRU ÇÖZÜM

Asel Arfa olarak, farklı kapı sistemlerine yönelik geliştirdiğimiz DoorProf ürün ailemizle, güvenilir, uzun ömürlü ve yüksek performanslı çözümler sunuyoruz.

Daha Güvenli
Daha Verimli
Daha Uzun Ömürlü

DoorPROF BASIC

Ekonomik ve Güvenilir Çözüm



Pratik Kullanım | Ekonomik Çözüm | Kolay Uygulama

Fırçalı DC motorlar için geliştirilmiş, ekonomik ve güvenilir enkodersiz kapı kontrol kartıdır. Temel kapı sistemlerinde stabil ve uzun ömürlü performans sunar.

DoorPROF ALFA

Yüksek Performans Profesyonel Çözüm



Yüksek Performans | Profesyonel Kullanım | Uzun Ömür

Fırçalı DC motorlar için geliştirilmiş, enkodersiz profesyonel kapı kontrol sistemidir. Geniş ayar seçenekleri ve güçlü yapısıyla yüksek performans sağlar.

DoorPROF SIBER

3 Fazlı Senkron / Asenkron Motorlar İçin



Geniş Uyumluluk | Esnek Ayarlar | Profesyonel Performans

3 fazlı senkron / asenkron (BLDC) motorlar için geliştirilmiş enkodersiz kapı kontrol sistemidir. Gelişmiş yazılım algoritması ile stabil, güçlü ve esnek bir çözüm sunar.

arfa. ZIMENS

Siemens AT-40 İçin Muadil Çözüm



Uyumlu Muadil | Sahada Kanıtlanmış | Ekonomik Avantaj

Fırçalı DC motorlar için geliştirilmiş, Siemens AT-40 kapı kontrol kartına uyumlu muadil çözüm sunar. Yüksek performans ve güvenilir kullanım sağlar.

ENKODERSİZ ÇALIŞMA | KOLAY AYAR VE TANITMA | YÜKSEK GÜVENLİK | GENİŞ UYUMLULUK | UZUN ÖMÜR | PROFESYONEL TEKNİK DESTEK

DOĞRU KAPI KONTROLÜ
DAHA GÜVENLİ YARINLAR

ASEL ARFA
ASANSÖR KAPI KONTROL SİSTEMLERİ


ASEL ARFA
20 YILLIŞKK TECRÜBE
ASANSÖR KAPI KONTROL SİSTEMLERİ
DOORPROF BASIC
DC-FIRÇALI MOTORLAR İLE UYUMLU SİSTEM
KORMAS
TEORİ
MERİH
TEPAŞ vb.
ve benzeri DC-Fırçalı motor sistemleriyle uyumludur.
DAHA GÜVENLİ DAHA AKILLI DAHA İLERİ
ASANSÖR ELEKTRONİĞİNİ ÇÖZÜME DÖNÜŞTÜRÜYORUZ.
ENKODERSİZ ÇALIŞMA
DOORPROF®
Asansör Kapı Kontrol Teknolojileri
GÜVENİLİR TEKNOLOJİ KESİNTİSİZ DESTEK
-ASEL-ARFA-
Enkodersiz Asansör Kapı Kartı
DoorPROF
"Kapı Profesörü"
DP_V30
v1.5

DoorPROF® BASIC

DC-FIRÇALI;
KORMAS, TEORİ,
MERİH, TEPAŞ vb.

Fırçalı DC Motorlar İçin Asansör Kapı Kontrol Kartı



ÜRÜN TANITIMI

DoorProf Basic, tedariği veya teknik desteği bulunmayan asansör kapı kartları ve enkoderi arızalanmış motorlar için geliştirilmiş, enkodersiz bir alternatif çözümdür. Enkoder veya limit switch gerektirmeden kapı sisteminin yeniden çalıştırılmasını sağlayarak, enkoder arızası veya kart tedarik problemi nedeniyle asansörün kullanım dışı kalmasına çözüm sunar.

- ENKODERSİZ ÇALIŞMA
- KOLAY AYAR VE TANITMA
- GÜVENLİR KORUMA
- GENİŞ UYUMLULUK
- UZUN ÖMÜR EKONOMİK ÇÖZÜM

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Adı	DoorProf Basic
Model / Ürün Kodu	DoorProf Basic
Ürün Tanımı	Fırçalı DC motorlar için asansör kapı kontrol kartı
Geliştirilme Amacı	Tedariği veya desteği bulunmayan kapı kartları ve enkoderi bozulmuş motorlar için enkodersiz alternatif
Çözdüğü Problem	Enkoder arızası veya tedarik sıkıntısı nedeniyle kapalı kalan asansör kapısını çalıştırır.
Kullanılabilir Kapı Sistemleri	Tüm gramer ve yarı otomatik kapı sistemleri (1100 mm'ye kadar kapı genişliği)
Merkezi Otomatik Kapılar	Yarı otomatik merkezi kapılarda kullanılır.
Teleskopik Kapılar	Yarı otomatik teleskopik kapılarda kullanılabilir.
Yarı Otomatik Kapılar	Yarı otomatik kapılar için uygundur.
Gramer Sistemler	Evet, gramer için uygundur.
Sağ / Sol Uyumu	Sağ ve sol açılan kapılarla uyumludur.
Motor Uyumluluğu	DC fırçalı tüm motorlar
Motor Çalışma Voltajı	24 – 32 VDC
Maksimum Motor Akımı / Gücü	4 A / Maks. 75 W
Enkoder Gereksinimi	Enkoder gerektirmez (enkodersiz)
Limit Switch Gereksinimi	Limit switch gerektirmez.
Kapı Öğrenme / Tanıtma	Tek tuşla otomatik olarak yapılır.
Otomatik Öğrenme Özelliği	Var
Hız Ayarı	Evet, hızlar menüden ayarlanabilir.
Açılma / Kapanma Hızları	Ayrı ayrı ayarlanabilir.
Sıkışma / Engel Algılama	Yazılımsal olarak mevcuttur.
Güvenlik Özellikleri	Aşırı akım, sıcaklık, kapı bloke ve sıkışma koruması
Ekran	2 x 16 LCD
Hata Kodları / Diagnostik	Hata durumu ekrandan takip edilir.
Bağlantı Giriş / Çıkışları	Besleme, motor ve komut giriş bağlantı noktaları mevcut.
Kart Ölçüleri	145 mm x 115 mm
Çalışma Sıcaklığı	-5 °C ile +55 °C
Ağırlık	Yaklaşık 260 gr
Garanti Süresi	2 yıl
Standartlar	LVD
EN 81-20 Uygunluğu	EN 81-20 standartları dikkate alınmıştır.

KULLANIM ALANLARI

- GRAMER KAPILAR
- YARI OTOMATİK KAPILAR
- MERKEZİ KAPILAR
- TELESKOPİK KAPILAR
- SAĞ / SOL KAPILAR
- DC FIRÇALI MOTORLAR

DAHA FAZLA
HAREKET
DAHA FAZLA
GÜVEN

ASEL ARFA

20 YILI AŞKIN TECRÜBE

ASANSÖR KAPI KONTROL SİSTEMLERİ

DOORPROF ALFA
DC-FIRÇALI MOTORLAR İLE UYUMLU SİSTEM

- SEMATIC
- TROMP
- AKE
- PRİZMA
- KORMAS

ve benzeri DC-Fırçalı motor sistemleriyle uyumludur.


DAHA GÜVENLİ
DAHA AKILLI
DAHA İLERİ

ASANSÖR ELEKTRONİĞİNİ ÇÖZÜME DÖNÜŞTÜRÜYORUZ.

DOORPROF®
Asansör Kapı Kontrol Teknolojileri

GÜVENİLİR
TEKNOLOJİ
KESİNTİSİZ
DESTEK

ENKODERSİZ ÇALIŞMA

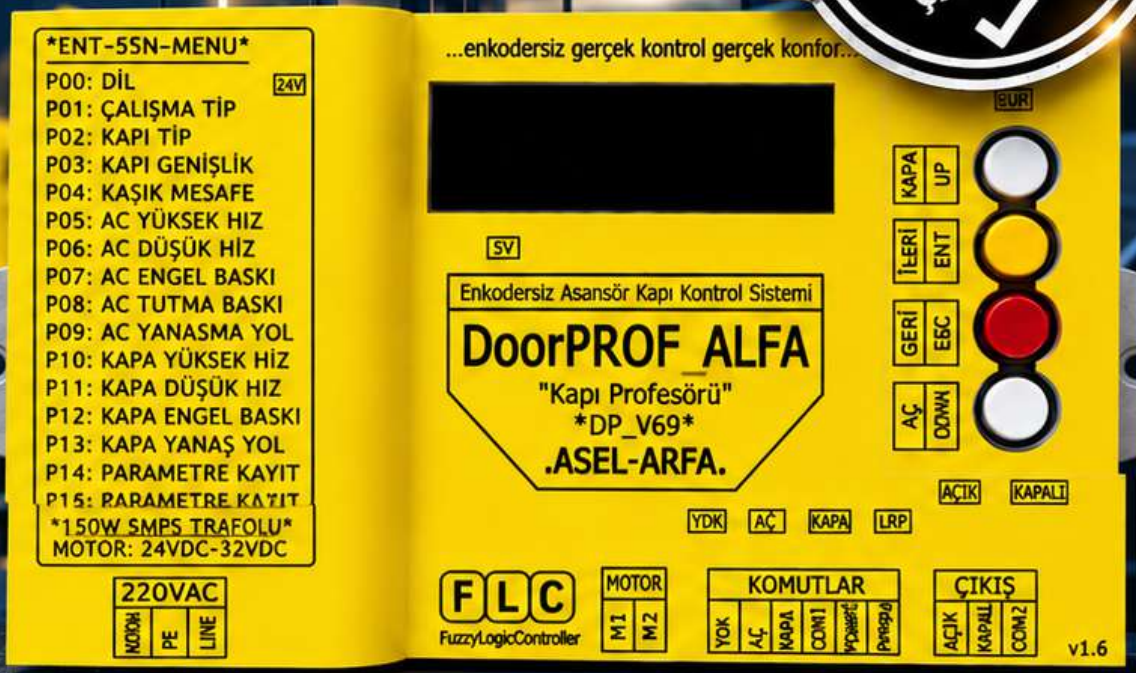

DoorPROF® ALFA

DC-FIRÇALI
SEMATİC, TROMP,
AKE, PRİZMA,
KORMAS

Fırçalı DC Motorlar İçin
Enkodersiz Asansör Kapı Kontrol Sistemi
150 W SMPS Trafo Dahil



ÜRÜN TANITIMI

DoorProf ALFA, tedariği veya teknik desteği bulunmayan asansör kapı kartları ve enkoderi arızalanmış motorlar için geliştirilmiş, enkodersiz bir alternatif çözümdür. Enkoder veya limit switch gerektirmeden kapı sisteminin yeniden çalışmasını sağlayarak, enkoder arızası veya kart tedarik problemi nedeniyle asansörün kullanım dışı kalmasına çözüm sunar.

- ENKODERSİZ ÇALIŞMA
- KOLAY AYAR VE TANITMA
- GÜVENLİK KORUMA
- GENİŞ UYUMLULUK
- UZUN ÖMÜR EKONOMİK ÇÖZÜM

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Adı	DoorProf ALFA
Model / Ürün Kodu	DoorProf ALFA
Ürün Tanımı	Fırçalı DC motorlar için enkodersiz asansör kapı kontrol sistemi / 150 W SMPS trafo dahil
Geliştirilme Amacı	Tedariği veya desteği bulunmayan asansör kapı kartları ve enkoderi bozulmuş motorlar için enkodersiz alternatif
Çözdüğü Problem	Enkoder arızası vea tedarik sıkıntısı nedeniyle kapalıda kalan asansör kapısının çalıştırılmasına çözüm getirir.
Kullanılabilir Kapı Sistemleri	Tüm otomatik kapı sistemleri (1200 mm'ye kadar kapı genişliği)
Merkezi Otomatik Kapılar	Kullanılabilir.
Teleskopik Kapılar	Kullanılabilir.
Yarı Otomatik Kapılar	Uygun değil (maliyet yüksek).
Gramer Sistemler	Uygun değil (maliyet yüksek).
Sağ / Sol Uyumu	Sağ ve sol açılan kapılarla uyumludur.
Motor Uyumluluğu	DC fırçalı tüm motorlar
Motor Çalışma Voltajı	24 – 32 VDC / Opsiyonel 200 VDC
Maksimum Motor Akımı / Gücü	7 A / Maks. 150 W
SMPS Trafo	150 W (ürün dahilinde)
Enkoder Gereksinimi	Enkoder gerektirmez (enkodersiz)
Limit Switch Gereksinimi	Limit switch gerektirmez.
Kapı Öğrenme / Tanıtma	Start up'ta gerekliyse otomatik olarak yapılır.
Otomatik Öğrenme Özelliği	Var
Hız Ayarı	Evet, hızlar menüden ayarlanabilir.
Açılma / Kapanma Hızları	Ayrı ayrı ayarlanabilir, tüm detaylar ayarlanabilir.
Sıkışma / Engel Algılama	Sıkışma/engel algılama kontağı yazılımsal olarak var.
Güvenlik Özellikleri	Aşırı akım, sıcaklık, kapı bloke, sıkışma, arızalı kapı, uygunsuz kapı korumaları
Ekran	2 x 16 LCD
Hata Kodları / Diagnostik	Hata durumu ekrandan takip edilir.
Bağlantı Giriş / Çıkışları	Besleme, motor ve komut giriş bağlantı noktaları mevcut.
Kart Ölçüleri	192 mm x 118 mm
Çalışma Sıcaklığı	-5 °C ile +55 °C
Ağırlık	Yaklaşık 430 gr
Garanti Süresi	2 yıl
Standartlar	LVD
EN 81-20 Uygunluğu	EN 81-20 standartları dikkate alınmıştır.

KULLANIM ALANLARI

- MERKEZİ OTOMATİK KAPILAR
- TELESKOPİK KAPILAR
- OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ
- DC FIRÇALI MOTORLAR


ASEL ARFA
20 YILI AŞKIN TECRÜBE
ASANSÖR KAPI KONTROL SİSTEMLERİ
DOORPROF SİBER
AC-3FAZ MOTORLAR İLE UYUMLU SİSTEM
WITTUR
FERMATOR
KORMAS
ve benzeri AC-3FAZ motor sistemleriyle uyumludur.
DAHA GÜVENLİ DAHA AKILLI DAHA İLERİ
ASANSÖR ELEKTRONİĞİNİ ÇÖZÜME DÖNÜŞTÜRÜYORUZ.
ENKODERSİZ ÇALIŞMA
DOORPROF®
Asansör Kapı Kontrol Teknolojileri
GÜVENİLİR TEKNOLOJİ KESİNTİSİZ DESTEK
...enkodersiz gerçek kontrol gerçek konfor...
LINE
NOTR
PE
220VAC
ON/OFF
ENT-SSN-MENU
P00: DİL
P01: ÇALIŞMA TİP
P02: KAPI TİP
P03: KAPI GENİŞLİK
P04: KAŞIK MESAFE
P05: AC YÜKSEK HIZ
P06: AC DÜŞÜK HIZ
P07: AC ENGEL BASKI
P08: AC YUTMA BASKI
P09: AC YUTMA BAGKI
P10: KAPA YÜKSEK HIZ
P11: KAPA DÜŞÜK HIZI
P13: KAPA TUT BASKI
P14: KAPA YANAŞ YOL
P15: PARAMETRE KAYIT
15V
ESC
UP
ENT
Enkodersiz Asansör Kapi Kontrol Sistemi
DoorPROF SİBER
"Kapı Profesörü"
FR_V30
.ASEL_ARFA.
DWN
5V
RUN
3.3V
U
V V
W W
PE
CAR BU
CANL
GND3
24V
ÇIKIŞLAR
HATA
HATA
AÇIK
AÇIK
KAPALI
KAPALI
GİRİŞLER
FTSL
KAPA
AC
COM
YOK
YOK
24V
GND2
v1.4

DoorPROF® SIBER

AC-3FAZ, WITTUR, FERMATOR, KORMAS

3 Fazlı Senkron / Asenkron Motorlar İçin Enkodersiz Asansör Kapı Kontrol Sistemi



ÜRÜN TANITIMI

DoorProf SIBER, tedariği veya teknik desteği bulunmayan asansör kapı kartları ve enkoderi arızalanmış motorlar için geliştirilmiş, enkodersiz bir alternatiftir. Enkoder veya limit switch gerektirmeden kapı sisteminin yeniden çalıştırılmasını sağlayarak, enkoder arızası veya kart tedarik problemi nedeniyle asansörün kullanım dışı kalmasına çözüm sunar.

- ENKODERSİZ ÇALIŞMA
- KOLAY AYAR VE TANITMA
- GÜVENLİK KORUMA
- GENİŞ UYUMLULUK
- UZUN ÖMÜR EKONOMİK ÇÖZÜM

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Adı	DoorProf SIBER
Model / Ürün Kodu	DoorProf SIBER
Ürün Tanımı	3 fazlı senkron / asenkron motorlar için asansör kapı kontrol sistemi
Geliştirilme Amacı	Tedarği veya desteği bulunmayan asansör kapı kartları ve enkoderi bozulmuş motorlar için enkodersiz alternatif
Çözdüğü Problem	Enkoder arızası ve tedarik sıkıntısı nedeniyle kapalı kalan asansör kapısının çalıştırılmasına çözüm getirir.
Kullanılabilir Kapı Sistemleri	Tüm otomatik kapı sistemleri (3500 mm'ye kadar kapı genişliği)
Merkezi Otomatik Kapılar	Kullanılabilir.
Teleskopik Kapılar	Kullanılabilir.
Yarı Otomatik Kapılar	Uygun değil (maliyet yüksek).
Gramer Sistemler	Uygun değil (maliyet yüksek).
Sağ / Sol Uyumu	Sağ ve sol açılan kapılarla uyumludur.
Motor Uyumluluğu	3 fazlı senkron / asenkron (fırçasız BLDC) tüm motorlar
Motor Çalışma Voltajı	220 VAC / 3 faz
Maksimum Motor Akımı / Gücü	1.5 A / Maks. 750 W
Enkoder Gereksinimi	Enkoder gerektirmez (enkodersiz)
Limit Switch Gereksinimi	Limit switch gerektirmez.
Kapı Öğrenme / Tanıtma	Start up'ta gerekliyse otomatik olarak yapılır.
Otomatik Öğrenme Özelliği	Var
Hız Ayarı	Evet, hızlar menüden ayarlanabilir.
Açılma / Kapanma Hızları	Ayrı ayrı ayarlanabilir, tüm detaylar ayarlanabilir.
Sıkışma / Engel Algılama	Sıkışma/engel algılama kontağı yazılımsal olarak var.
Güvenlik Özellikleri	Aşırı akım, sıcaklık, kapı bloke, sıkışma, arızalı kapı, uygunsuz kapı korumaları
Ekran	2 x 16 LCD
Hata Kodları / Diagnostik	Hata durumu ekrandan takip edilir.
Bağlantı Giriş / Çıkışları	Besleme, motor ve komut giriş bağlantı noktaları mevcut.
Kart Ölçüleri	192 mm x 118 mm
Çalışma Sıcaklığı	-5 °C ile +55 °C
Ağırlık	Yaklaşık 410 gr
Garanti Süresi	2 yıl
Standartlar	LVD
EN 81-20 Uygunluğu	EN 81-20 standartları dikkate alınmıştır.

KULLANIM ALANLARI

- MERKEZİ OTOMATİK KAPILAR
- TELESKOPİK KAPILAR
- OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ
- 3 FAZLI SENKRON / ASENKRON (BLDC) MOTORLAR

DAHA FAZLA HAREKET
DAHA FAZLA GÜVEN

ASEL ARFA

20 YILI AŞKIN TECRÜBE

ASANSÖR KAPI KONTROL SİSTEMLERİ

ASANSÖR ELEKTRONİĞİNİ ÇÖZÜME DÖNÜŞTÜRÜYORUZ.

DOORPROF®

Asansör Kapı Kontrol Teknolojileri

GÜVENİLİR
TEKNOLOJİ
KESİNTİSİZ
DESTEK


DAHA
GÜVENLİ
DAHA AKILLI
DAHA İLERİ



arfa.ZIMENS®

Fırçalı DC Motorlar İçin
Yüksek Performanslı Asansör Kapı Kontrol Sistemi
Siemens AT-40 İçin Muadil Çözüm

SİPARİŞE ÖZEL ÜRETİM

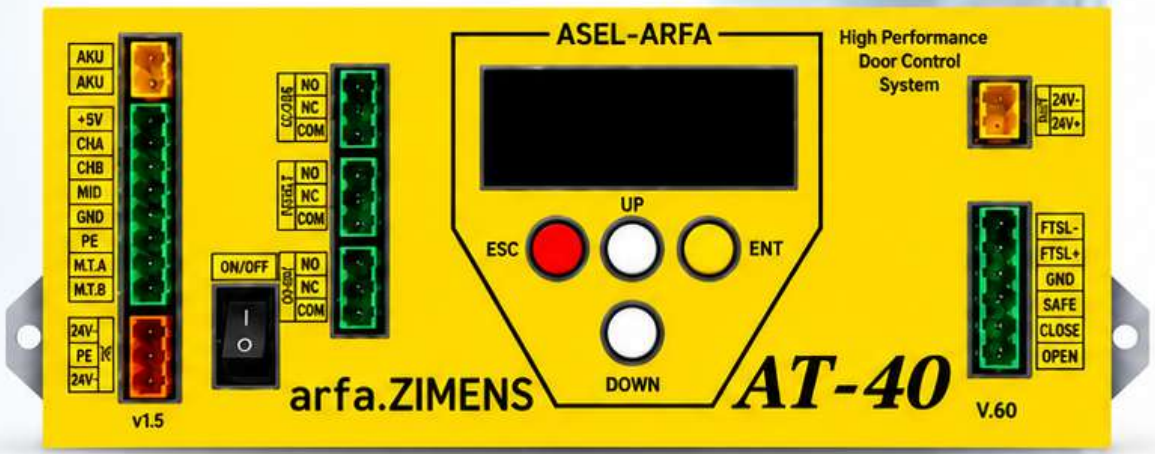

ÜRÜN TANITIMI

arfa.ZIMENS, tedariği veya teknik desteği bulunmayan asansör kapı kartları ve Siemens AT-40 için birebir muadil olarak geliştirilmiş, enkoderli yüksek performanslı bir kapı kontrol sistemidir. Makul maliyetle yüksek performans bekleyen projeler için ideal çözüm sunar. Kapı sisteminin yeniden çalıştırılmasını sağlayarak, tedarik veya maliyet nedeniyle asansörün kullanım dışı kalmasına çözüm getirir.

- YÜKSEK PERFORMANS
- ENKODERLİ ÇALIŞMA
- KOLAY AYAR VE TANITMA
- GÜVENLİK KORUMA
- UZUN ÖMÜR EKONOMİK ÇÖZÜM

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Adı	**arfa.ZIMENS**
Model / Ürün Kodu	arfa.ZIMENS
Ürün Tanımı	Fırçalı DC motorlar için asansör kapı kontrol sistemi
Geliştirilme Amacı	Tedariği veya desteği bulunmayan asansör kapı kartları ve Siemens AT-40 için birebir muadil alternatif (enkoderli). Çok yüksek performanslı, makul maliyetli kapı çözümü beklentileri için geliştirilmiştir.
Çözdüğü Problem	Asansörün tedarik sıkıntısıyla veya maliyet sebebiyle kapalı kalmasına; kapıyı çalıştırarak çözüm getirir.
Kullanılabilir Kapı Sistemleri	Tüm otomatik kapı sistemleri (3500 mm'ye kadar kapı genişliği)
Merkezi Otomatik Kapılar	Kullanılabilir.
Teleskopik Kapılar	Kullanılabilir.
Yarı Otomatik Kapılar	Uygun değil (maliyet yüksek / enkoder ihtiyacı).
Gramer Sistemler	Uygun değil (maliyet yüksek / enkoder ihtiyacı).
Sağ / Sol Uyumu	Sağ ve sol açılan kapılarla uyumludur.
Motor Uyumluluğu	DC fırçalı tüm motorlar
Motor Çalışma Voltajı	24 - 32 VDC
Maksimum Motor Akımı / Gücü	7 A / Maks. 150 W
Enkoder Gereksinimi	Enkoder gerektirir.
Limit Switch Gereksinimi	Limit switch gerektirmez.
Kapı Öğrenme / Tanıtma	Tek tuşla otomatik olarak yapılır.
Otomatik Öğrenme Özelliği	Var
Hız Ayarı	Evet, hızlar menüden ayarlanabilir.
Açılma / Kapanma Hızları	Ayrı ayrı ayarlanabilir, tüm detaylar ayarlanabilir.
Sıkışma / Engel Algılama	Sıkışma/engel algılama kontağı yazılımsal olarak var.
Güvenlik Özellikleri	Aşırı akım, sıcaklık, kapı bloke, sıkışma, arızalı kapı, uygunsuz kapı konumlar.
Ekran	2 x 16 LCD
Hata Kodları / Diagnostik	Hata durumu ekrandan takip edilir.
Bağlantı Giriş / Çıkışları	Besleme, motor, diagnostic ve komut giriş bağlantı noktaları mevcut.
Kart Ölçüleri	247 mm x 90 mm
Çalışma Sıcaklığı	-5 °C ile +55 °C
Ağırlık	Yaklaşık 610 gr
Garanti Süresi	2 yıl
Standartlar	LVD
EN 81-20 Uygunluğu	EN 81-20 standartları dikkate alınmıştır.

KULLANIM ALANLARI

- MERKEZİ OTOMATİK KAPILAR
- TELESKOPİK KAPILAR
- GENİŞ AÇILIMLI OTOMATİK KAPILAR (3500 mm'ye kadar)
- DC FIRÇALI MOTORLAR

DAHA FAZLA
HAREKET
DAHA FAZLA
GÜVEN

GLOBAL VİZYONUMUZ

Asansör kapı kontrol sistemlerinde
Türkiye'den dünyaya güvenle açılan,
kalitesiyle tercih edilen global bir marka olmak.

- Dünya Pazarlarında Büyümek
- Yenilikçi Çözümlerle Öncü Olmak
- Sektöre Değer Katmak



KALİTE VE SAHADA DOĞRULAMA

Her bir kartımız, üretimden sahaya kadar titizlikle test edilir. Gerçek saha koşullarında doğrulanan çözümlerimizle, kesintisiz ve güvenilir bir çalışma sunarız.

- Çok Aşamalı Test Süreçleri
- Saha Koşullarında Doğrulama
- Yüksek Kalite Standartları

GLOBAL HEDEFLERİMİZ

Yerli teknolojimizi dünya pazarlarında daha fazla ülkeye ulaştırarak, sektörde sürdürülebilir büyüme sağlamak.

- Uluslararası Pazarlarda Varlık
- Yenilikçi Ürün Geliştirme
- Sürdürülebilir Büyüme

NEDEN ASEL ARFA?

Uzun yıllara dayanan tecrübemiz, güçlü mühendislik ekibimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımız ile sektörde fark yaratıyoruz.

- Güvenilir Teknoloji
- Müşteri Odaklı Çözümler
- Uzun Soluklu İş Ortaklıkları

DoorPROF
Ürün Ailemiz

ASEL ARFA
ASANSÖR KAPI KONTROL SİSTEMLERİ

DOORPROF SERİSİ
İHTİYACA UYGUN ÇÖZÜM, ORTAK GÜVEN

DAHA FAZLA HAREKET
DAHA FAZLA GÜVEN

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

DÖRT FARKLI İHTİYAÇ
TEK GÜÇLÜ AİLE

DoorPROF BASIC



Fırçalı DC Motorlar İçin
Enkodersiz Kapı Kontrol Kartı

DoorPROF ALFA



Fırçalı DC Motorlar İçin
Enkodersiz Kapı Kontrol Sistemi
(150 W SMPS Trafo Dahil)

DoorPROF SIBER



3 Fazlı Senkron / Asenkron Motorlar İçin
Enkodersiz Kapı Kontrol Sistemi

arfa.ZIMENS



Fırçalı DC Motorlar İçin
Yüksek Performanslı Kapı Kontrol Sistemi
(Siemens AT-40 İçin Muadil Çözüm)

Özellik	DoorProf BASIC	DoorProf ALFA	DoorProf SIBER	arfa.ZIMENS
Motor Tipi	DC fırçalı	DC fırçalı	3 fazlı senkron / asenkron (BLDC)	DC fırçalı
Besleme Voltajı	24 – 32 VDC	24 – 32 VDC (Ops. 200 VDC)	220 VAC / 3 faz	24 – 32 VDC
Maksimum Akım / Güç	4 A / 75 W	7 A / 150 W	1.5 A / 750 W	7 A / 150 W
SMPS Trafo	-	150 W (dahil)	-	-
Enkoder Gereksinimi	Gerektirmez (enkodersiz)	Gerektirmez (enkodersiz)	Gerektirmez (enkodersiz)	Gerekir (enkoderli)
Limit Switch	Gerektirmez	Gerektirmez	Gerektirmez	Gerektirmez
Kullanılabilir Kapı Sistemleri	Tüm gramer ve yarı otomatik (1100 mm'ye kadar)	Tüm otomatik kapı sistemleri (1200 mm'ye kadar)	Tüm otomatik kapı sistemleri (3500 mm'ye kadar)	Tüm otomatik kapı sistemleri (3500 mm'ye kadar)
Merkezi Otomatik Kapılar	Yarı otomatik merkezide kullanılır	Otomatik merkezide kullanılır	Otomatik merkezide kullanılır	Otomatik merkezide kullanılır
Teleskopik Kapılar	Yarı otomatik teleskopikte kullanılır	Otomatik teleskopikte kullanılır	Otomatik teleskopikte kullanılır	Otomatik teleskopikte kullanılır
Yarı Otomatik Kapılar	Uygun	Uygun değil (maliyet yüksek)	Uygun değil (maliyet yüksek)	Uygun değil (maliyet yüksek / enkoder ihtiyacı)
Gramer Sistemler	Uygun	Uygun değil (maliyet yüksek)	Uygun değil (maliyet yüksek)	Uygun değil (maliyet yüksek / enkoder ihtiyacı)
Sağ / Sol Kapı Uyumu	Uyumlu	Uyumlu	Uyumlu	Uyumlu
Kapı Öğrenme / Tanıtma	Tek tuşla otomatik	Start up'ta otomatik	Start up'ta otomatik	Tek tuşla otomatik
Otomatik Öğrenme	Var	Var	Var	Var
Hız Ayarı	Menüden ayarlanabilir	Menüden ayarlanabilir	Menüden ayarlanabilir	Menüden ayarlanabilir
Açılma / Kapanma Hızları	Ayrı ayrı ayarlanabilir	Ayrı ayrı ve detaylı	Ayrı ayrı ve detaylı	Ayrı ayrı ve detaylı
Sıkışma / Engel Algılama	Yazılımsal	Yazılımsal	Yazılımsal	Yazılımsal
Güvenlik Özellikleri	Aşırı akım, sıcaklık, kapı bloke, sıkışma	Aşırı akım, sıcaklık, kapı bloke, sıkışma, arızalı kapı, uygunsuz kapı	Aşırı akım, sıcaklık, kapı bloke, sıkışma, arızalı kapı, uygunsuz kapı	Aşırı akım, sıcaklık, kapı bloke, sıkışma, arızalı kapı, uygunsuz kapı, enerjisiz kapı çarpma, emir tekrarı, seyehatte güvenli komut
Ekran	2 × 16 LCD	2 × 16 LCD	2 × 16 LCD	2 × 16 LCD
Hata / Diagnostik	Ekrandan takip edilir	Ekrandan takip edilir	Ekrandan takip edilir	Ekrandan takip edilir
Bağlantı Giriş / Çıkışları	Besleme, motor, komut	Besleme, motor, komut	Besleme, motor, komut	Besleme, motor, diagnostic ve komut
Kart Ölçüleri	145 × 115 mm	192 × 118 mm	215 × 125 mm	247 × 90 mm
Çalışma Sıcaklığı	-5 °C / +55 °C	-5 °C / +55 °C	-5 °C / +55 °C	-5 °C / +55 °C
Yaklaşık Ağırlık	260 g	430 g	410 g	610 g
Garanti Süresi	2 yıl	2 yıl	2 yıl	2 yıl
Standart	LVD	LVD	LVD	LVD
EN 81-20	Dikkate alınmıştır	Dikkate alınmıştır	Dikkate alınmıştır	Dikkate alınmıştır

GÜVENİLİR TEKNOLOJİ
KOLAY AYAR VE TANITMA
YÜKSEK PERFORMANS
GENİŞ UYUMLULUK
UZUN ÖMÜR EKONOMİK ÇÖZÜM

DOĞRU KAPI KONTROLÜ
DAHA GÜVENLİ YARINLAR

ASEL ARFA
ASANSÖR KAPI KONTROL SİSTEMLERİ

ASEL ARFA

ASANSÖR ELEKTRONİĞİ AR-GE FİRMASİ

DOORPROF

ÜRÜN AİLESİ KATALOĞU

0 212 485 12 53
0 532 220 67 33

0 537 407 61 72
0 536 387 22 95
WHATSAPP / ARAMA
HIZLI İLETİŞİM HATTI

@aselarfaasansör
BİZE DM'DEN ULAŞIN

asel-arfa.com
TÜM ÜRÜNLERİ İNCELEYİN

İKİTELLİ OSB TÜMSAN 2. KISIM
C BLOK 1. KAT / 32
BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL